




Setări și capacități

Vending, fără generare de abur		Bypass	Capacitate filtru în litri							
			X	S	V	M	L	XL	2XL	
	Duritate carbonați în °dKH*	≤7	3	≥1025	≥1710	≥4285	≥6510	≥8910	≥11655	≥20570
		8	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
		9	3	800	1330	3330	5065	6930	9065	16000
		10	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
		11	3	655	1090	2725	4145	5670	7415	13090
		12	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
		13	3	550	920	2305	3505	4800	6275	11075
		14	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
		15	3	480	800	2000	3040	4160	5440	9600
		17	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
		20	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
		23	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
≥25	2	≤255	≤430	≤1075	≤1635	≤2235	≤2925	≤5160		

Automate de băuturi calde cu generare de abur		Bypass	Capacitate filtru în litri							
			X	S	V	M	L	XL	2XL	
	Duritate carbonați în °dKH*	≤7	3	≥855	≥1425	≥3570	≥5425	≥7425	≥9710	≥17140
		8	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
		9	3	665	1110	2775	4220	5775	7555	13330
		10	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
		11	2	485	815	2035	3095	4235	5540	9780
		12	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
		13	2	410	690	1720	2620	3585	4690	8275
		14	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
		15	2	355	595	1490	2270	3105	4060	7170
		17	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
		20	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
		23	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
≥25	1	≤180	≤300	≤755	≤1150	≤1575	≤2060	≤3640		

În funcție de calitatea apei locale și de viteza de curgere, capacitățile pot varia cu până la ± 5 %.

Cuptoare combinate convecție/ abur/Cuptoare de brutărie și		Capacitate filtru în litri														
		X		S		V		M		L		XL		2XL		
	Mașini pentru cuburi de gheață Duritate carbonați în °dKH*	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
		≤7	≥590	≥650	≥985	≥1080	≥2460	≥2710	≥3740	≥4115	≥5120	≥5635	≥6700	≥7370	≥11820	≥13000
		8	515	565	860	945	2155	2370	3275	3600	4480	4930	5860	6445	10345	11375
		9	460	505	765	840	1915	2105	2910	3200	3980	4380	5210	5730	9195	10110
		10	410	455	690	755	1720	1895	2620	2880	3585	3945	4690	5155	8270	9100
		11	375	410	625	690	1565	1725	2380	2620	3260	3585	4260	4690	7525	8275
		12	345	375	575	630	1435	1580	2180	2400	2985	3285	3905	4295	6895	7585
		13	315	350	530	580	1325	1455	2015	2215	2755	3035	3605	3965	6365	7000
		14	295	325	490	540	1230	1355	1870	2055	2560	2815	3350	3685	5910	6500
		15	275	300	460	505	1145	1265	1745	1920	2390	2630	3125	3435	5515	6065
		17	240	265	405	445	1010	1115	1540	1695	2105	2320	2755	3035	4865	5355
		20	205	225	345	380	860	945	1310	1440	1790	1970	2345	2580	4135	4550
23	180	195	300	330	750	825	1140	1250	1555	1715	2035	2240	3595	3955		
≥25	≤165	≤180	≤275	≤300	≤690	≤755	≤1045	≤1150	≤1430	≤1575	≤1875	≤2060	≤3310	≤3640		

Setare bypass standard = 1. Pentru aparate extrem de sensibile la calcar recomandăm setarea bypass „0”. Astfel, capacitățile tipice se reduc cu 10 %. În funcție de calitatea apei locale și de viteza de curgere, capacitățile pot oscila cu până la ± 5 %.

* °dKH = grad german de duritate a carbonaților.

Conținutul pachetului de livrare

- Cartuș filtrant (X, S, V, M, L, XL sau 2XL)
- Cap de filtru universal cu filet exterior 3/8" (incl. setare bypass și clapetă de reținere)
- Suport de perete (fără materiale de fixare)
- Instrucțiuni de montare și utilizare



Accesorii

- Furtun de racord 1.500 mm
Nr. comandă: FS00Y01F00 (3/8" × 3/8"); **FS00Y02F00** (3/8" × 3/4")
- Supapă de dezaerare și de spălare BWT bestflush, 3/8" × 3/8"
Nr. comandă: FS00Y51A00
- Kit de testare pentru băuturi calde în vederea stabilirii durității carbonaților și a durității totale în apa potabilă
Nr. comandă: YS00Y01A00

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

www.BWT-water-and-more.com

 **BWT**
water + more



BWT bestmax
best water technology

+ MORE +++
capacity

BWT
water + more

Optimizare inovatoare a apei pentru gastronomie



- **Eficiență** – capacități maxime în cel mai mic spațiu, datorită tehnologiei High-Efficiency-Technology (HET)
- **Costuri avantajoase** – cele mai reduse mărimi, ideale pentru echipamente gastro compacte
- **Flexibilitate** – un singur cap adaptor cu filtru pentru toate mărimile de produse
- **Simplitate** – înlocuire rapidă și ușoară a filtrului



- Capacitate unică de**
- 14.400 de litri pentru mașini tip vending
 - 12.000 de litri pentru automate de cafea
 - 9.100 de litri pentru cuptoare/stea-mere

Sisteme de optimizare a apei BWT bestmax

BWT bestmax este soluția de filtrare completă pentru , o apă ideală pentru cafea și mașini tip vending și abur pur optim pentru cuptoare de brutărie și cuptoare combinate convecție/abur. Ușoară și practică - dezvoltată pentru cerințele variate din gastronomie.

Datorită noii tehnologii High-Efficiency-Technology (HET) a cartușelor filtrante BWT bestmax de la firma BWT water+more, optimizarea apei devine acum și mai eficientă.


Avantajul dvs.: calitate ridicată și constantă pentru toate băuturile calde și reci, în ceașcă sau pahar, în bucătărie și în brutărie, pentru toate felurile de mâncare și produsele de panificație.

Sistemul de optimizare a apei BWT bestmax înseamnă:

- Eficiență maximă cu filtrare cu 5 trepte
- Protecție ultraeficientă împotriva calcarului
- O tehnică de cuplare pentru toate tipurile/mărimile de filtre
- Înlocuire facilă a filtrului
- Setare unică , direct la capul filtrului
- Filtrarea apei prin bypass
- Posibilitate de utilizare în plan orizontal și vertical
- Oprire automată a apei la înlocuirea filtrului
- Clapetă de reținere integrată în capul de filtru

Optimizare cu 5 trepte a apei cu cartușele filtrante BWT bestmax


+ MORE +++
capacity

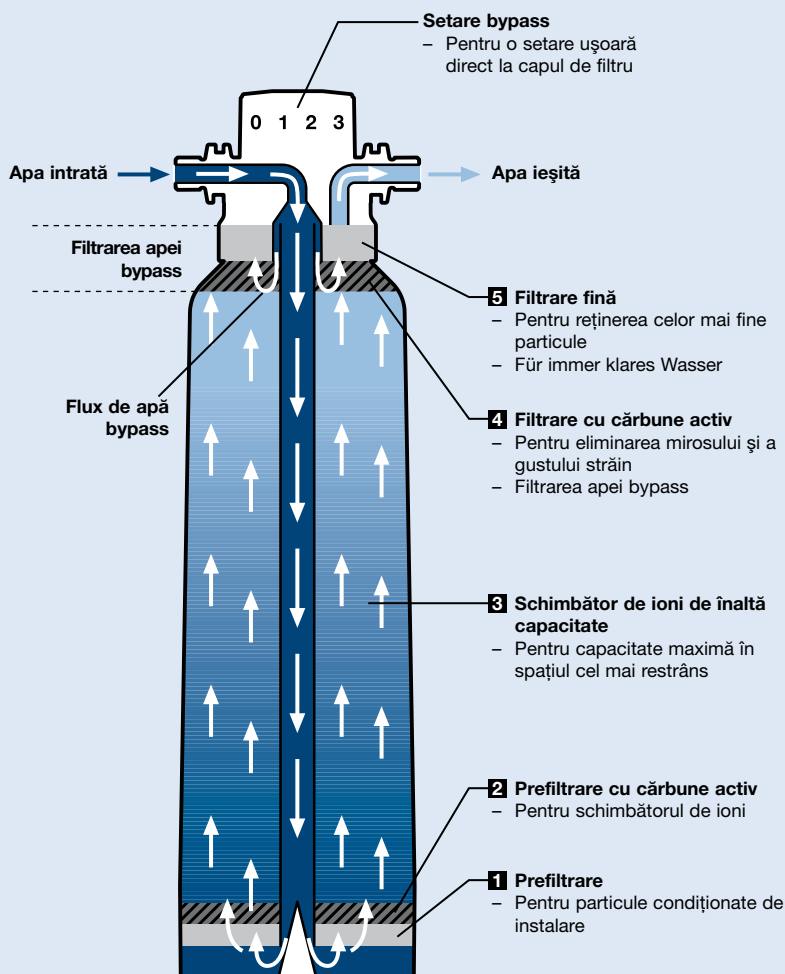


Noua dimensiune de capacitate de la BWT water+more

În calitate de lider inovator, BWT water+more își perfecționează în mod continuu sistemele de filtrare în vederea optimizării apei. Prin intermediul noii tehnologii High-Efficiency-Technology (HET), BWT water+more stabilește noi puncte de reper pe piață.

Rezultatul muncii de cercetare a inginerilor, chimiștilor și tehnicienilor hidrologi din cadrul grupului BWT este o dimensiune nouă a capacităților de filtrare, a eficienței și siguranței.

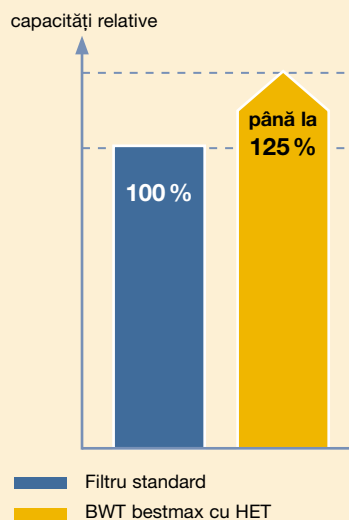


Date tehnice*

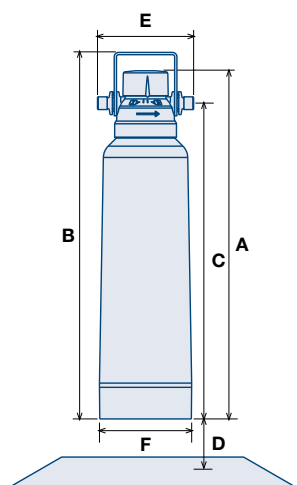

Tip BWT bestmax	X	S	V	M	L	XL	2XL
Filet de racordare (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presiune de intrare, min.-max. în bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura apei, min.-max. în °C	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30
Temperatura mediului înconjurător, min.-max. în °C	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Înălțime totală fără bridă de fixare (A) în mm, cca	280	360	420	475	500	500	574
Înălțime totală cu bridă de fixare (B) în mm, cca	300	385	445	500	530	530	600
Înălțime de racordare (C) în mm	230	310	370	425	450	450	520
Distanța față de (D) podea în mm	65	65	65	65	65	65	65
Lungime de montaj (E) în mm	125	125	125	125	125	125	125
Ø cartuș filtrant (F) în mm	88	88	115	130	145	145	185
Greutate în kg, cca (în stare uscată/umedă)	0,5/1,1	0,9/1,5	2,1/3,2	2,4/4,2	3,4/5,9	3,8/6,0	7,5/11,0
Nr. de comandă pentru setul de instalare	FS20I01A00	FS22I01A00	FS23I01A00	FS24I01A00	FS26I01A00	FS28I01A00	FS30I01A00
Nr. de comandă pentru cartușul filtrant	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00

* Sub rezerva modificărilor

High-Efficiency-Technology (HET) – High-Efficiency-Filtration

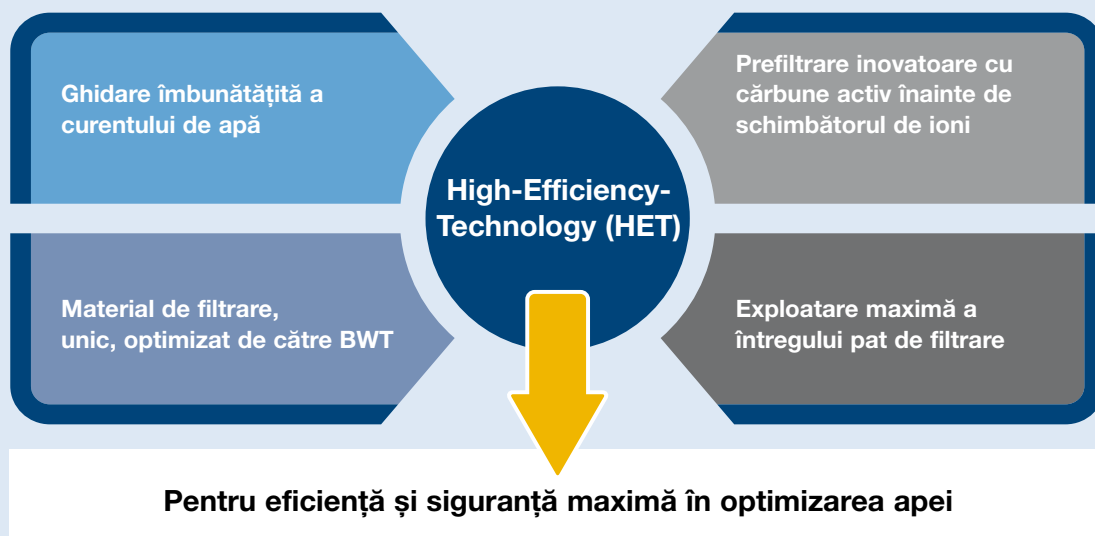

BWT bestmax – Parte dintr-o familie numeroasă

BWT water+more oferă soluția ideală pentru practic toate cerințele de optimizare a apei în gastronomie.

Un numitor comun îl reprezintă capul de filtru universal, testat, cu supapă de închidere automată, clapetă de reținere de serie și setarea bypass direct la capul de filtru. Toate cartușele filtrante sunt compacte și nu ocupă spațiu, putând fi înlocuite ușor și rapid.

Cea mai inovatoare familie de produse pe plan mondial!

BWT bestmax – protecție economică contra calcarului și garanția pentru cel mai bun gust în ceașcă și pahar

BWT bestmax PREMIUM – protecție inovatoare contra calcarului, cu formula unică AromaPLUS

BWT bestmax SOFT – protecție inteligentă contra calcarului la durități mici și mijlocii a carbonaților

BWT besttaste – apă limpede, fără particule, cu filtrare prin carbon activ

BWT bestclear – pentru o veselă curată, fără pete

BWT bestclear EXTRA – pentru pahare strălucitoare, fără urme

BWT bestmin – mineralizare perfectă pentru apa dumneavoastră

BWT bestprotect – protecție optimă contra calcarului și coroziunii

BWT bestdemin PLUS – demineralizare ideală pentru apă aproape fără săruri



Optimizarea apei de la BWT water+more pentru

- Automate de cafea
- Automate tip vending
- Cuptoare de brutărie/Cuptoare combinate convecție/abur
- Mașini pentru cuburi de gheață
- Mașini de spălat

Întrebați-ne care este soluția potrivită pentru dumneavoastră!

