



BWT bestprotect
best water technology

BWT
water + more

Protecție perfectă împotriva calcarului și coroziunii

MĂRIME NOUĂ
A FILTRULUI



- Protecție ideală împotriva coroziunii
- Previne depunerea de calcar și gips
- Păstrează valoarea pH la un nivel ridicat în mod constant
- compatibil 100 % cu capul de filtru BWT water+more

BWT bestprotect – Parte dintr-o familie numeroasă

BWT water+more oferă soluția ideală pentru practic toate cerințele de optimizare a apei în gastronomie.

Un numitor comun îl reprezintă capul de filtru universal, testat, cu supapă de închidere automată, clapetă de reținere de serie și setarea bypass direct la capul de filtru. Toate cartușele filtrante sunt compacte și nu ocupă spațiu, putând fi înlocuite ușor și rapid.

Cartușele filtrante BWT bestprotect

În afară de calitatea optimă a băuturilor calde și reci, protejarea tehnologiei costisitoare a automatelor de băuturi reprezintă un obiectiv important în optimizarea apei. În acest fel, spre exemplu, în cazul apei brute cu un conținut ridicat de săruri pot apărea probleme de coroziune sau se ajunge la depuneri de calcar și gips (sulfat de calciu).


Echiptate cu tehnologia de top de la BWT și un mediu de filtrare special, cartușele filtrante BWT bestprotect conferă tehnologiei automatelor de băuturi o protecție optimă: acestea previn în mod extrem de eficient depunerile de calcar și gips, asigură o valoare pH ridicată în mod constant și previn astfel probleme de coroziune chiar și în caz de conținut de săruri ridicat.

Cartușele filtrante BWT bestprotect

- Protecție optimă împotriva coroziunii pentru tehnologia automatelor de băuturi
- Previne depunerile de calcar și gips
- Pentru toate băuturile calde și rece


Tehnologie de top

- Mediu de filtrare special pentru prevenirea coroziunii și depunerilor
- Sistem simplu de unică folosință
- Posibilitate de utilizare în plan orizontal și vertical

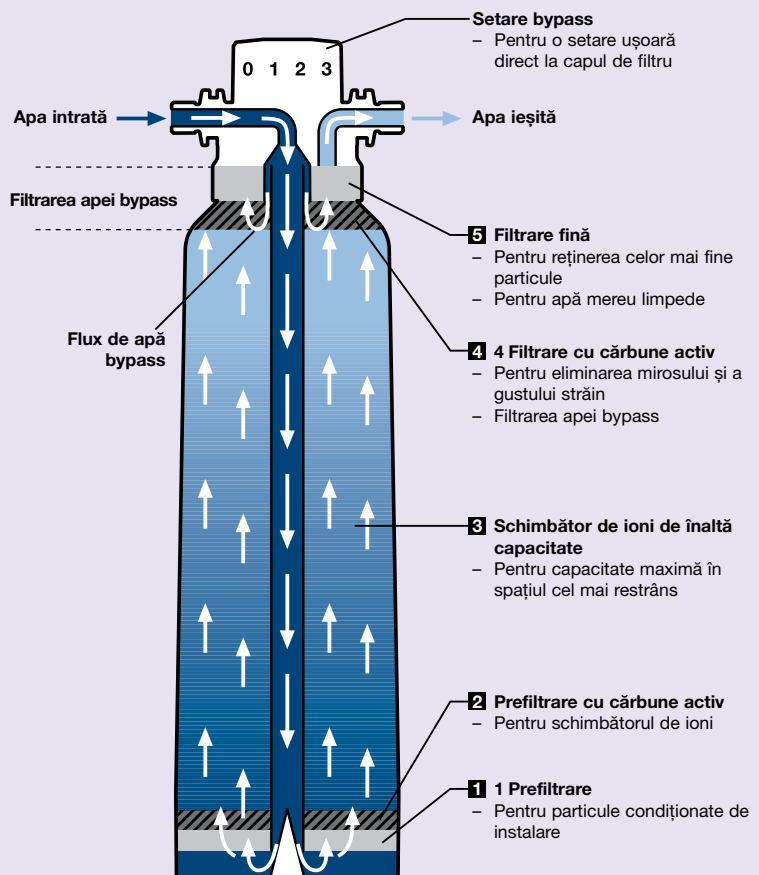

Structura unui cartuș filtrant BWT bestprotect cu filtrare cu 5 trepte

Date tehnice*

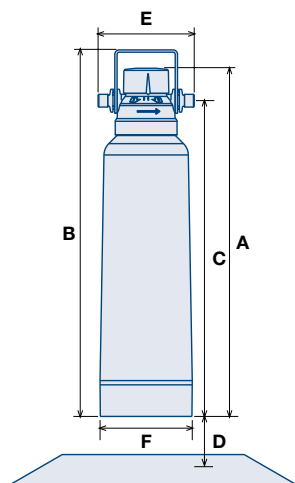

| Tip BWT bestprotect | V | XL | 2XL |
|--|------------|------------|------------|
| Filet de racordare (in/out) | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Presiune de intrare, min.–max. în bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Temperatura apei, min.–max. în °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
| Temperatura mediului înconjurător, min.–max. în °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
| Înălțime totală fără bridă de fixare (A) în mm | 420 | 500 | 574 |
| Înălțime totală cu bridă de fixare (B) în mm | 450 | 530 | 600 |
| Înălțime de racordare (C) în mm | 370 | 450 | 520 |
| Distanța față de podea (D) în mm | 65 | 65 | 65 |
| Lungime de montaj (E) în mm | 125 | 125 | 125 |
| Ø cartuș filtrant (F) în mm | 110 | 145 | 185 |
| Greutate în kg, cca. | 3,0 | 4,0 | 8,0 |
| Nr. de comandă pentru setul de instalare | FS23N01A00 | FS28N01A00 | FS30N01A00 |
| Nr. de comandă pentru cartușul filtrant | FS23N00A00 | FS28N00A00 | FS30N00A00 |

* Sub rezerva modificărilor

Setări și capacități**

| Automate de băuturi calde cu generare de abur | Bypass | Capacitate filtru în litri | | | |
|--|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | NOU V | XL | 2XL | |
|  | ≤7 | 0 | ≥2140 | ≥5125 | ≥8570 |
| | 8 | 0 | 1875 | 4458 | 7500 |
| | 9 | 0 | 1665 | 3985 | 6665 |
| | 10 | 0 | 1500 | 3590 | 6000 |
| | 11 | 0 | 1360 | 2860 | 5455 |
| | 12 | 0 | 1250 | 2620 | 5000 |
| | 13 | 0 | 1150 | 2420 | 4615 |
| | 14 | 0 | 1070 | 2245 | 4285 |
| | 15 | 0 | 1000 | 2100 | 4000 |
| | 16 | 0 | 935 | 1965 | 3750 |
| | 17 | 0 | 880 | 1850 | 3525 |
| | 18 | 0 | 830 | 1745 | 3330 |
| | 19 | 0 | 785 | 1655 | 3155 |
| | 20 | 0 | 750 | 1570 | 3000 |
| | 22 | 0 | 710 | 1335 | 2725 |
| | 25 | 0 | 680 | 1175 | 2400 |
| ≥27 | 0 | ≤650 | ≤1090 | ≤2220 | |

** În funcție de calitatea apei locale și de viteza de curgere, capacitățile pot varia cu până la ± 5 %. În cazul de față sunt reprezentate capacitățile minime per °durtate totală. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați firma BWT water+more.

Conținutul pachetului de livrare (Setul de instalare)

- Cartuș filtrant (V, XL sau 2XL)
- Cap de filtru universal cu filet exterior 3/8", setare bypass și clapetă de reținere
- Suport de perete (fără materiale de fixare)
- Instrucțiuni de montare și utilizare

Accesorii

- Furtun de racordare 1.500 mm

Nr. comandă:

FS00Y01F00 (3/8" × 3/8")

FS00Y02F00 (3/8" × 3/4")



NOU

- Supapă de dezaerare și de spălare BWT bestflush, (3/8" × 3/8")

Nr. comandă: FS00Y51A00

- Kit de testare pentru băuturi calde în vederea stabilirii durtății carbonaților și a durtății totale în apa potabilă

Nr. comandă: YS00Y01A00

Cea mai inovatoare familie de produse pe plan mondial!

- BWT bestmax** – protecție economică contra calcarului și garanția pentru cel mai bun gust în ceașcă și pahar
- BWT bestmax PREMIUM** – protecție inovatoare contra calcarului, cu formula unică AromaPLUS
- BWT bestmax SOFT** – protecție inteligentă contra calcarului la durtăți mici și mijlocii a carbonaților
- BWT besttaste** – apă limpede, fără particule, cu filtrare prin carbon activ
- BWT bestclear** – pentru o veselă curată, fără pete
- BWT bestclear EXTRA** – pentru pahare strălucitoare, fără urme
- BWT bestmin** – mineralizare perfectă pentru apa dumneavoastră
- BWT bestprotect** – protecție optimă contra calcarului și coroziunii
- BWT bestdemin PLUS** – demineralizare ideală pentru apă aproape fără săruri

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

www.BWT-water-and-more.com

BWT
water + more